

Overspeed governors Aljo 2128 OD200 y OD300

Limiteur de vitesse Aljo 2128 OD200 y OD300

Geschwindigkeitsbegrenzer Aljo 2128 OD200 und OD300

- **Overspeed governors for installation in lifts and freight lifts.
With remote tripping mechanism.**
- **Limiteurs de vitesse pour installation sur ascenseurs et monte-charge.
Avec dispositif électrique de verrouillage.**
- **Geschwindigkeitsbegrenzer für Installation in Aufzug und Lastenaufzug.
Mit entferntem Auslöseeinfall**

Pulley Poulie Rolle	Rope Câble Kabel	Nominal speed Vitesse nominale Aufzugsgeschwindigkeit	Tripping speed Vitesse d'enclenchement Blokierungsgeschwindigkeit
Ø 200 mm.	Ø 6 – 6.5mm.	≤ 1,22 m/s.	0,42 – 1,40 m/s.
Ø 300 mm.	Ø 6 – 8 mm.	≤ 2,17 m/s.	0,67 – 2,50 m/s.

Overspeed governors for installation in lift and freight lifts.

This Overspeed governor is exactly to model 2128 of ELECTROMECHANICAS ALJO, S.L. certified by TÜV with certificate number AGB 122 and AGB 123 respectively and referenced ALJO 2128 of COMERCIAL DE MAQUINARIA, S.L. (COMAQ) certified by TÜV with certificate number AGB 122/1 and AGB 123/2 respectively. It can be used consequently when the aforementioned device is replaced.

Limiteurs de vitesse pour installation sur ascenseurs et monte-charge.

Ce Limiteur de vitesse est exactement le même que le modèle 2128 d'ELECTROMECHANICAS ALJO, SL certifié par la TÜV numéros AGB 122 et AGB 123 respectivement et référence ALJO 2128 de COMERCIAL DE MAQUINARIA, S.L.(COMAQ) certifié par la TÜV numéros AGB 122/1 et AGB 123/2 respectivement. Il peut donc remplacer le dispositif mentionné.


Diese Geschwindigkeitsbegrenzer ist identisch mit Model 2129 und 2130 von ELECTROMECHANICAS ALJO, SL, beglaubigt von ATISAE mit nummer ATI/LD-VA/M001A-1/03 und ATI/LD-VA/M119/01 beziehungsweise und mit Verweis ALJO 2129 und 2130 von Comercial de Maquinaria. S.L. (COMAQ) beglaubigt von ATISAE mit nummer ATI/LD-VA/M16BA-1/08 und ATI/LD-VA/M169A-1/08 beziehungsweise. Deshalb kann es verwendet werden, um diese Einfall-Bezugsbeschreibung zu ersetzen.

 ALJO



CE 1027
Ø200 AGB 122/3
Ø300 AGB 123/4

Reference Reference Verweis	Pulley - Poulie - Rolle		Manual reset switch. Contact avec réarmement manuel. Kontakt manuelle Zurückstellen	Measurement - Mesurements - Massnahme				
	Ø	One groove Simple Ein Kanal		Test groove Double canal Zwei Kanal	A	B	C	D
2128ESA2/ED	200	X		138	200	402	56,5	
2128EDA2/ED			X	153	206	400	71,5	
2128ESF2/ED		X		X	138	200	585	56,5
2128EDF2/ED			X	X	153	206	585	71,5
2128ESA3/ED	300	X		170	224	440	54	
2128EDA3/ED			X	185	239	440	69	
2128ESF3/ED		X		X	170	224	605	54
2128EDF3/ED			X	X	185	239	605	69

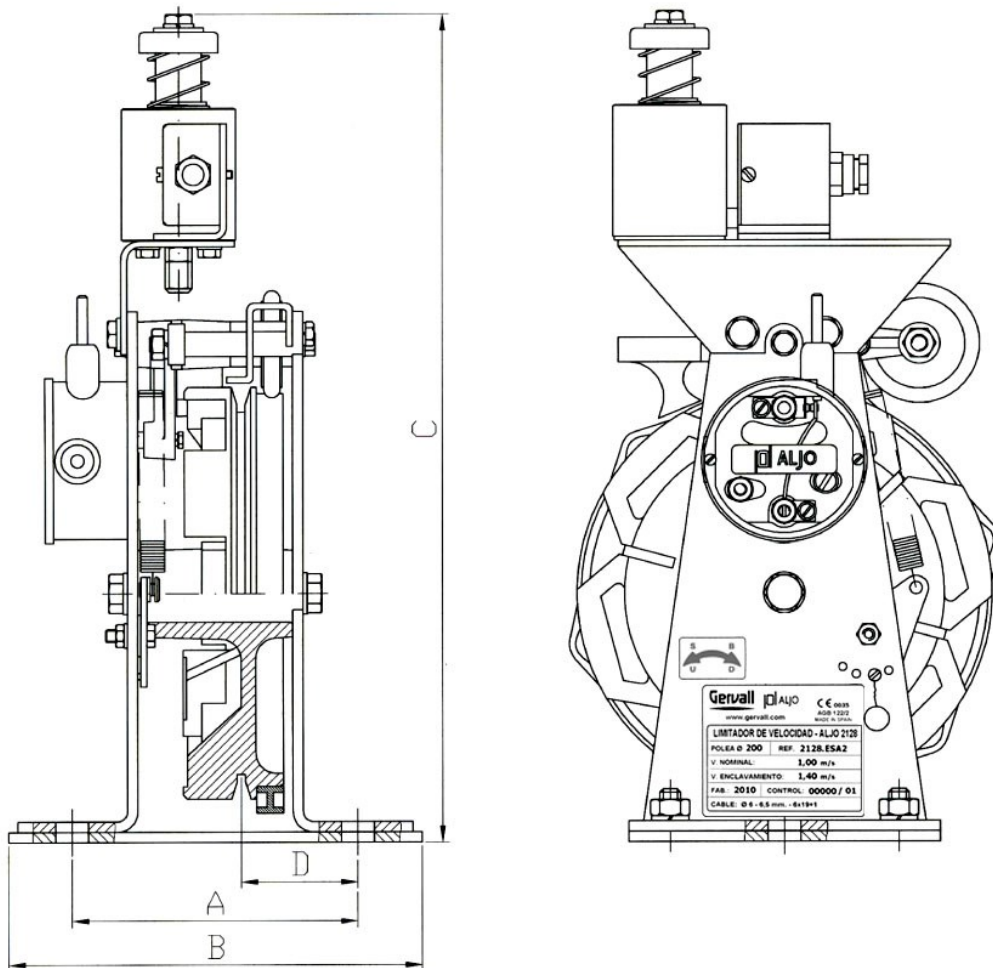

Gervall

APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVAL, S.A.
Eusebi Millán, 5-7 Pol. Ind. Roquetes
Apdo. Correos 42
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona-España)
Tel. 93 893 0228 Fax. 93 893 5590
Web: www.gervall.com email: comercial@gervall.com

Note: The company reserves the right to supply materials that may differ slightly from those described in this catalogue.

Remarque: La société se réserve le droit de fournir des matériaux ce qui peuvent différer légèrement de ceux décrits dans ce catalogue.

Hinweis: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Materialien, die von den in diesen Katalog beschriebenen leicht abweichen versorgen.